



Akfix®

SPUME - SILICONI - ADEZIVI - ETANȘANȚI



rocastnord 

Akfix®

MASTER OF SOLUTIONS

Makes Permanent Solutions!



AKFIX este un brand specializat în producția de spume poliuretane și siliconi etanșanți.

Silicon universal

Universal Silicone / Силиконска Универзална / Silicon Universal / Σιλικόνη Γενικής Χρήσης

100E



●Aplicatie si proprietati:

Usor de aplicat. Se distinge prin gama larga de aplicatii pentru aproximativ toate tipurile de materiale neporoase precum sticla, ceramica, lemn si altele. Ideal pentru etansare si presurizare in jurul usilor si ferestrelor, pentru etansari periferice la canalele pentru cabluri si conducte.

●Restrictii:

Akfix 100E nu trebuie utilizat in spatii inchise ermetic datorita faptului ca siliconul necesita umezeala pentru a se intari. Akfix 100E emana vapori ale acidului acetic in timpul intaririi. De aceea nu trebuie utilizat pe oglinzi sau metale sensibile precum cupru, alama, plumb si altele. Nu trebuie utilizat nici pentru acvarii. A nu se vopsi.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Acetoxi, se intareste de la umiditatea atmosferica
Densitate	: 0.96 ± 0.98 g/ml (ISO 1183)
Duritate Shore A	: 15-25 (dupa 28 zile) (ASTM C661)
Timp de intarire pelicula	: 8-20 min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C679)
Viteza de intarire	: min. 2.5mm/zi (23°C si 50% R.H)
Rezistenta la tractiune	: 0.7 N/mm ² (23°C si 50% R.H) (ISO 8339)
Alungire la rupere	: > 350% (ISO 8339)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -40°C pana la +150°C

Datele pot varia in functie de conditiile mediului inconjurator precum temperatura, umiditatea si altele.

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA

- **Depozitare si termen de valabilitate:** 18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



Pistoale pentru silicon la pag. 113-115

ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0702100E/SA111	16077		50	24
0702100E/SA112	20255		50	24
0702100E/SA041	11680		280	24
0702100E/SA042	11681		280	24
* 0702100E/SA046	33897		280	24
* 0702100E/SA044	33898		280	24
* 0702100E/SA043	33899		280	24
* 0702100E/SA049	33900		280	24
* 0702100E/SA341	34109		300	24
NEW! 0702100E/SA342	34975		300	24

* Asteptati in anul 2015

Silicon sanitar /PENTRU BUCATARIE SI BAIE/

Sanitary Silicone / Силиконска Санитарен / Silicon Sanitar / Αντιμυκηλική Σιλικονή

100S

NON TOXIC



● Aplicatie si proprietati:

Pentru etansarea in jurul cadrelor, dus cabinelor, lavoarelor si pisoarelor. Potrivit pentru umplerea rosturilor in incaperile sanitare si de bucatarie. Pentru etansarea in depozite umede si rezervoare. Rezistent la mucegai. Nu imbatraneste.

● Restrictii:

Nu trebuie utilizat in incaperi pe deplin inchise datorita faptului ca siliconul necesita umezeala pentru a se intari. Akfix 100S nu este corespunzator pentru utilizare pe oglinzi, acvarii si metale nerezistente precum cupru, alama, plumb si unele tipuri de alu miniu. In cazul in care Akfix 100S este expus la lumina solara-directa prelungita, acesta se poate ingalbeni.

● Depozitare si termen de valabilitate:

18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Acetoxi
Densitate (incolor)	: 1.02 ± 0.03 g/ml (ASTM D792)
Duritate Shore A (incolor)	: 24-30 (dupa 28 de zile)
Rezistenta la tractiune	: 1 N/mm ² (23°C si 50% R.H) (ISO 8339)
Timp de intarire pelicula	: 5-20min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: min. 3mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere (incolor)	: $\geq 400\%$ (ASTM D412)
Elasticitate	: Aproximativ 100% (ISO 7389)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -60°C pana la +180°C

Datele pot varia in functie de conditiile mediului inconjurator precum temperatura, umiditatea si altele.

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA


ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0702100S/SA031	22251		280	24
0702100S/SA032	22252		280	24
NEW! 0702100S/SA023	-		310	24

Silicon sanitar /PENTRU CABINE DUS, BUCATARI SI BAI/

Sanitary Silicone / Силиконска Санитарен / Silicon Sanitar / Αντιμυκηλική Σιλικονή

100D

NON TOXIC



● Aplicatie si proprietati:

Pentru etansarea in jurul cadrelor, dus cabinelor, lavoarelor si pisoarelor. Potrivit pentru umplerea rosturilor in incaperile sanitare si de bucatarie. Pentru etansarea in depozite umede si rezervoare. Rezistent la mucegai. Nu imbatraneste.

● Restrictii:

Nu trebuie utilizat in incaperi pe deplin inchise datorita faptului ca siliconul necesita umezeala pentru a se intari. Akfix 100S nu este corespunzator pentru utilizare pe oglinzi, acvarii si metale nerezistente precum cupru, alama, plumb si unele tipuri de alu miniu. In cazul in care Akfix 100D este expus la lumina solara directa prelungita, acesta se poate ingalbeni.

● Depozitare si termen de valabilitate:

18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Acetoxi, se intareste de la umiditatea atmosferica
Densitate (incolor)	: 1.02 ± 0.03 g/ml
Duritate Shore A (alb)	: 24-30 (dupa 28 de zile)
Rezistenta la tractiune	: ≤ 1 N/mm ² (ISO 8339)
Timp de intarire pelicula	: 5 - 20 min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: min. 3.0mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere	: $\geq 250\%$ (ASTM D412)
Elasticitate	: Aproximativ 100% (ISO 7389)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -60°C pana la +180°C

Datele pot varia in functie de conditiile mediului inconjurator precum temperatura, umiditatea si altele.

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA


ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0702100D/SA061	22253		310	24
NEW! 0702100D/SA062	35346		310	24

Silicon pentru etansari termice

Gasket maker Silicone / Силиконовая За Огнеладла / Silicon pentru garnituri / Πυράντοχης Σιλικόνης



● Aplicatie si proprietati:

Akfix RTV HT300 este un silicon elastic, acetat, cu intarire rapida cu un spectru larg de aplicare la etansarea pompelor, cutiilor de viteza, motoarelor, sistemelor de climatizare. Potrivit pentru toate necesitatile, acolo unde temperatura de lucru ajunge pana la 300°C. Rezistent la apa si uleiuri dupa intarire.

● Restrictii:

Poate provoca coroziunea la unele metale delicate (alama, cupru, zinc). A nu se vopsi.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Acetoxi, se intareste de la umiditatea atmosferica
Densitate	: 1.05 ± 0,03 g/ml
Duritate Shore A	: 24-30 (dupa 28 de zile)
Rezistenta la tractiune	: ≥ 1,5 N/mm ² (23°C si 50% R.H) (ASTM D412)
Timp de intarire pelicula	: 5-20min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: min.3.0mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere	: ≥ 250% (ASTM D412)
Elasticitate	: ≥ 60% (ISO 7389)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -40°C pana la +300°C

Datele pot varia in functie de conditiile mediului inconjurator precum temperatura, umiditatea si altele.



● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum ml.	buc.
0702HT300/SA113	14573		50	24
0702HT300/SA115	13743		50	24
0702HT300/SA075	16969		310	24
0702HT300/SA073	33892		310	24

Silicon pentru oglinzi

Silicone for Mirrors / Силиконовая За Огнеладла / Adeziv Pentru Oglinzi / Σιλικόνη Καθρέπτου



● Aplicatie si proprietati:

Silicon neutru cu destinatie speciala la montarea de oglinzi si vitrine de sticla. Nu provoaca coroziune. Potrivit pentru etansarea fisurilor si a rosturilor in pietre naturale, marmura, granit si metale sensibile (aluminu, zinc, cupru).

Date tehnice:

Baza	: Silicone Polymer (Oxime)
Sistemul de intarire	: Neutru
Densitate	: 1.02 ± 0,03 g/ml
Duritate Shore A	: 1.02 ± 0,03 g/ml
Rezistenta la tractiune	: ≥ 1 N/mm ² (23°C si 50% R.H) (ASTM D412)
Timp de intarire pelicula	: 5-20min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: min.2.5mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere	: ≥ 400% (ASTM D412)
Elasticitate	: Aproximativ 100% (ISO 7389)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -60°C pana la +180°C

Datele pot varia in functie de conditiile mediului inconjurator precum temperatura, umiditatea si altele.

● Depozitare si termen de valabilitate:

15 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

● Restrictii:

Akfix 900N nu trebuie utilizat in incaperi pe deplin inchise, acolo unde etansantul nu se poate intari, datorita lipsei de umiditatii atmosferice. Nici un tip de vopsea nu poate acoperi Akfix 900N.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum ml.	buc.
0702900N/SA081	14151		310	30

Silicon pentru acvarium

Aquarium Silicone / Силиконовая За Аквариуми / Silicon Pentru Acvarium / Σιλικόνη Ενυδρείου



● Aplicatie si proprietati:

Special conceput pentru etansarea sticlei la acvarii si sticlei la terarii. Aderenta excelenta la sticla. Dupa uscare este absolut inofensiv pentru pesti si alte organisme acvatice. Intarire rapida. Rezistent la substante chimice si raze ultraviolete.

● Depozitare si termen de valabilitate:

18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Acetoxi, se intareste de la umiditatea atmosferica
Densitate	: 1.02 ± 0,03 g/ml
Duritate Shore A (alb)	: 24-30 (dupa 28 de zile)
Rezistenta la tractiune	: ≤ 1 N/mm ² (ISO 8339)
Timp de intarire pelicula	: 5-20min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: min.3.0mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere	: ≥ 250% (ASTM D412)
Elasticitate	: 100% (ISO 7389)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -50°C pana la +200°C

Datele pot varia in functie de conditiile mediului inconjurator precum temperatura, umiditatea si altele.

● Restrictii:

Akfix 100 AQ nu este potrivit pentru utilizarea pe marmura, granit sau alte pietre naturale. Nu este recomandat pentru contact direct cu metale precum plumb, cupru, zinc sau alama. A nu se vopsi.




ART N°	COD N°	Culoare	Volum ml.	buc.
0702100AQ/SA080	14964		310	24
0702100AQ/SA079	33891		310	24

Silicon neutru pentru geamuri termopan

Neutral Silicone / Силиконовая Нейтрален / Silicon neutru / Σιλίκωνη Ουδέτερη

915N



● Aplicatie si proprietati:

Silicon neutru monocomponent pentru utilizare pe toata durata anului, cu o elasticitate inalta, destinat pentru etansarea geamurilor de termopan, a legaturilor la geamurile laminate, pentru aplicarea geamurilor la fatadele cladirilor. Corespunzator pentru utilizare pe pietre naturale si metale sensibile (aluminiiu, zinc, cupru). Rezistent la razele UV si schimbarile de temperatura. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Neutru
Densitate (incolor si aluminiiu)	: $1.02 \pm 0,03$ g/ml
Densitate (alte culori)	: $1.20 \pm 0,03$ g/ml
Duritate Shore A (incolor si aluminiiu)	: 17-25 (dupa 28 de zile) (ISO 868)
Duritate Shore A (alte culori)	: 22-32 (dupa 28 de zile) (ISO 868)
Rezistenta la tractiune	: $0,4 \text{ N/mm}^2$ (23°C si 50% R.H) (ASTM D412)
Timp de intarire pelicula	: 5-20min. (23°C si 50%R.H) (ASTM C679)
Viteza de intarire	: min.2,5mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere (incolor si aluminiiu)	: > 400% (ISO 8339)
Alungire la rupere (alte culori)	: > 400% (ISO 8339)
Elasticitate	: 100% (ISO 7390)
Rezistenta la temperatura	: -60°C pana la +180°C

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

● Siguranta:

La inhalare prelungita, vaporii eliberati in timpul intaririi, pot provoca leziuni la sistemul respirator. De aceea utilizarea trebuie efectuata in incaperi foarte bine aerisite.

Akfix
 ALEGEREA PROFESIONALA



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	
			ml.	buc.
NEW! 0702915N/SA611	35311		310	24
NEW! 0702915N/SA612	35312		310	24
NEW! 0702915N/SA617	35313	Aluminiiu	310	24
0702915N/SA613	22526		310	24
0702915N/SA616	22254		310	24
0702915N/SA023	23207		600	20



Silicon neutru

Neutral Silicone / Силиконовая Нейтрален / Silicon neutru / Σιλίκωνη Ουδέτερη

905N



● Aplicatie si proprietati:

Akfix 905N este un silicon cu intarire neutra de inalta calitate pentru intrebuintare pe tot parcursul anului pe beton, piatra, zidarie, aluminiiu, lemn, sticla si alte suprafete poroase si neporoase. Nu provoaca coroziune, cu un miros foarte slab, detine o rezistenta inalta la razele UV si schimbarile de temperatura. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012.

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Sistemul de intarire	: Neutru
Densitate (incolor si aluminiiu)	: $1.02 \pm 0,03$ g/ml
Duritate Shore A (incolor si aluminiiu)	: 17-25 (dupa 28 de zile) (ISO 868)
Rezistenta la tractiune	: $0,4 \text{ N/mm}^2$ (23°C si 50% R.H) (ASTM D412)
Timp de intarire pelicula	: 5-20min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C679)
Viteza de intarire	: min.2,5mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire la rupere	: > 400% (ISO 8339)
Elasticitate	: ≥ 100% (ISO 7389)
Rezistenta la temperatura	: -60°C pana la +180°C

● Restrictii:

Akfix 905N nu se recomanda pentru etan sarea materialelor si suprafetelor lucioase. Nu trebuie utilizat in spatii pe deplin ermetice.

Akfix
 ALEGEREA PROFESIONALA



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	
			ml.	buc.
0702905N/SA511	20141		310	30
0702905N/SA517	14963	aluminiiu	310	30



Baton din silicon (pentru pistol de lipit)

Hotmelt Stick Silicone / Силиконовая Ха Гран / Baton Din Silicon / Sticks Σιλίκωνης

HM208



● Aplicatie si proprietati:

Batoane multifunctionale din silicon, potrivite pentru lipirea diferitelor materiale rezistente la topire in cazul in calzirii precum ceramica, sticla, lemn, PVC rigid, OSB, metal, carton, articole de piele. Ecologic curat, fara miros, atinge cea mai buna aderenta la incalzire pana la 200°C, dupa desprafuirea si curatarea cu spirit.

ATENTIE ! In nici un caz nu scoateti batonul din partea posterioara a pistolului

Date tehnice:

Baza	: Synthetic Resins (etilen acetat de vinil)
Aspect	: Semitransparenta
Punct de inmuiere	: $86^\circ\text{C} \pm 5$ (Ring and ball) (ASTM E28)
Greutate relativa	: $0,96 \pm 0,03$ g/cm ³ (ASTM D792)
Viscozitate	: 17000 ± 2550 cps (170°C) (ASTM D3236)
Timp deschis	: 45-50 cek.
Rezistenta la apa	: excelenta
Temperatura la aplicare	: +160-190°C

● Depozitare si termen de valabilitate:

36 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

● Instructiuni de utilizare:

Positionati siliconul in partea posterioara a pistolului la locul destinat pentru aceasta. Apasati declansatorul de cateva ori si asteptati sa se incalzeasca pentru 5-6 minute. Apasati in mod prelungit de declansator, pana cand siliconul va incepe sa curga din duza pistolului. Dupa finalizarea activitatii, deconectati alimentarea din retea.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	Ø	
			kg. / buc.		buc.
NEW! 0702HM208/G120	35314		1/33	8	16
0702HM208/GA100	14976		1/33	11	16
0702HM208/GA101	27589		0.300 / 10	11	60
0702HM208/GA102	30690		0.300 / 10	11	60

Mastic acrilic siliconizat

Acrylic sealant / Фасадни Акрилен / Mastic Acrilic / Τσιμούχα Ακρυλικό

AS606

- Mastic acrilic consolidat cu emulsie de silicon.



●

Datorita elasticitatii bune este ideal pentru etansarea fisurilor si rosturilor formate in mod frecvent intre diferitele materiale de constructie (lemn, beton, caramizi si altele). Umple fisurile in pereti si tavane. Fara miros. Antibacterial, aderenta excelenta, se poate vopsi dupa uscare, rezistent la UV, elasticitate inalta. Nu contine solventi. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012.

Date tehnice:

Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 7-8
Greutate relativa	: $1,60 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Timp deschis	: $50 \pm 20 \text{ min. (23}^\circ\text{C si 50\% R.H)}$
Viteza de intarire	: $2\text{mm/zi (23}^\circ\text{C si 50\% R.H)}$
Duritate Shore A	: 30-50 Shore A
Alungire la rupere	: $\geq 300\%$ (ASTM D 412)
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C pana la } +40^\circ\text{C}$
Rezistenta la temperatura	: $-10^\circ\text{C pana la } +80^\circ\text{C}$



ART №	COD №	Culoare	Volum	
0702AS606/AA001	16976		310	24

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
15 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



Mastic acrilic UNIVERSAL

Acrylic sealant / Фасадни Акрилен / Mastic Acrilic / Τσιμούχα Ακρυλικό

AC 605



●

Datorita elasticitatii bune este ideal pentru etansarea fisurilor si rosturilor formate in mod frecvent intre diferitele materiale de constructie (lemn, beton, caramizi si altele). Umple fisurile in pereti si tavane. Fara miros. Nu contine solventi. Poate fi vopsit. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

● **Depozitare si termen de valabilitate:**

15 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Baza	: Dispersie acrilica
Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 7-9
Greutate relativa	: $1,70 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Timp deschis	: $50 \pm 20 \text{ min. (23}^\circ\text{C si 50\% R.H)}$
Viteza de intarire	: $2\text{mm/zi (23}^\circ\text{C si 50\% R.H)}$
Duritate Shore A	: 40-70 Shore A
Alungire la rupere	: $\geq 100\%$ (ASTM D 412)
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C pana la } +40^\circ\text{C}$
Rezistenta la temperatura	: $-10^\circ\text{C pana la } +80^\circ\text{C}$

●

Akfix AC605 nu trebuie utilizat pentru imbinari, care sunt expuse in mod constant la apa. Pentru rosturi mai mari datorita riscului posibil de fisurare, se recomanda utilizarea masticului acrilic siliconizat Akfix AS606.



ART №	COD №	Culoare	Volum	
0702AC605/AA002	11684		310	24
0702AC605/AA003	16973		310	24
0702AC605/AA004	14645		310	24
0702AC605/AA006	16974		310	24
0702AC605/AA009	16975		310	24
NEW! 0702AC605/AA010	35315		310	24



Mastic acrilic incolor

Acrylic Clear Seal AC603 / Фасадни Акрилен / Mastic Acrilic / Τσιμούχα Ακρυλικό

AC 603



●

AC603 este un mastic de inalta calitate pentru aplicatii pe diferite materiale de constructii, precum lemn, beton, caramizi si altele. Umple fisurile in pereti si tavane. Fara miros. Nu contine solventi. Poate fi vopsit. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012.

● **Depozitare si termen de valabilitate:**


18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 7,5-9
Greutate relativa	: $1,05 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D 792)
Timp deschis	: 30 min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Viteza de intarire	: $2\text{mm/zi (23}^\circ\text{C si 50\% R.H)}$
Schimbare in greutate	: %30
Alungire	: $> 400\%$
Rezistenta max. la tractiune	: $\geq 0,20 \text{ Mpa}$
Rezistenta la tractiune	: $\geq 0,30 \text{ Mpa}$
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C pana la } +40^\circ\text{C}$
Rezistenta la temperatura	: $-10^\circ\text{C pana la } +80^\circ\text{C}$

●

Akfix AC603 nu trebuie utilizat pentru imbinari, care sunt expuse in mod constant la apa, precum si in caz de risc de umezire sau inghet.



ART №	COD №	Culoare	Volum	
0702AC603	33808		310	24

MASTIC ACRILIC ROZ PENTRU AJUSTARI DE CONTROL

Acrylic Duct Seal / Фасадни Акрилен / Mastic Acrilic / Τοιχοϋχα Ακρυλικό



•r

Usor de aplicat. Culoare roz, care devine alba dupa uscare. Rezistent la apa dupa intarire. Poate fi vopsit. Se poate utiliza pe toate suprafetele poroase precum caramida, beton lemn si altele.

AKFIX AC600 se utilizeaza pentru etansarea rosturilor intre ferestre, pereti, usi si alte fisuri in pereti si pe tavane, intre diferitele materiale de constructii (lemn, beton, caramizi si altele). Fara problema functioneaza si in mediu cu praf.

Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012.

Date tehnice:

Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 8,5-9,5
Greutate relativa	: $1,62 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D 792)
Timp deschis	: 15 - 60 min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Viteza de intarire	: 2mm/zi (23°C si 50% R.H)
Alungire	: > 150%
Pierdere de greutate	: %20
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -10°C pana la +80°C


- **Depozitare si termen de valabilitate:**
18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.
0702AC600	35316		310	24

MASTIC ACRILIC PENTRU MEDIU CU PRAF

Acrylic Duct Seal / Фасадни Акрилен / Mastic Acrilic / Τοιχοϋχα Ακρυλικό

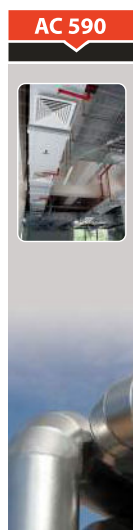

•r

AKFIX AC590 mastic de inalta calitate special conceput pentru etansare la conductele de ventilare, camine si canale. Nu se contracta. Pentru aplicatii exterioare si interioare.

Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

•:

Akfix AC590 nu trebuie utilizat pentru imbinari, care sunt permanent expuse la apa, precum si in caz de risc de umezire sau inghet.

Date tehnice:

Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 7,5-9
Greutate relativa	: $1,40 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D 792)
Timp deschis	: 1 ora (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Viteza de intarire	: 2 mm/ден (23°C и 50% R.H)
Rezistenta la temperatura	: -10°C до +80°C


- **Depozitare si termen de valabilitate:**
18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.
0702AC590	33852		310	24
NEW! 0702AC591	35317		310	24

MASTIC ACRILIC ULTRA LIGHT

Acrylic Ultra Light Gap Filler / Фасадни Акрилен / Mastic Acrilic / Τοιχοϋχα Ακρυλικό

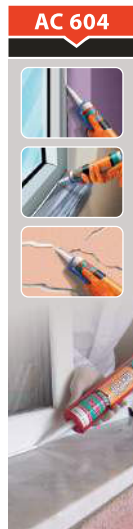

•r

AC604 este un mastic acrilic ultra usor pentru umplerea de rosturi in lemn, piatra, beton si alte materiale de constructie. Umple fisuri in pereti si tavan. Fara miros. Nu contine solventi. Poate fi vopsit. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

Date tehnice:

Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 7,5-9
Greutate relativa	: $0,85 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D 792)
Timp deschis	: 5 - 10 min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Viteza de intarire	: 2mm/zi (23°C si 50% R.H)
Duritate Shore A	: 40-70 Shore A
Pierdere de greutate	: %30
Alungire	: > 100%
Rezistenta max. la tractiune	: $\geq 0,30 \text{ Mpa}$
Rezistenta la tractiune	: $\geq 0,40 \text{ Mpa}$
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -10°C pana la +80°C

•:

Akfix AC604 nu trebuie utilizat pentru imbinari, care sunt permanent expuse la apa, precum si in caz de risc de umezire sau inghet.

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.
0702AC604/AGF01	33854		310	24
NEW! 0702AC604/AGF51	35318		500	6

MASTIC ACRILIC PENTRU LEMN

Acrylic wood Flex / Фасадни Акрилен / Mastic acril pentru lemn / Τσιμούχα Ακρυλικό

AS608



• **Akfix AS 608** este un mastic multifunctional, usor de aplicat, care dupa intarire formeaza un strat permanent hidropelent. Poate fi vopsit. Fara efecte secundare asupra suprafetei, pe care este aplicat. Etanseaza rosturi la elementele constructive, precum piatra, lemn, beton, gips si caramizi si altele. Pentru etansarea de ferestre si usi. Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

Date tehnice:

Consistenta	: Pasta neteda
pH	: 7,5-9
Greutate relativa	: 1,62 ± 0.03 g/cm ³ (ASTM D 792)
Timp deschis	: 15 - 60 min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Viteza de intarire	: 2mm/zi (23°C si 50% R.H)
Duritate Shore A	: 40-70 Shore A
Pierdere de greutate	: %18
Alungire	: > 100%
Rezistenta max. la tractiune	: ≥ 0,20 Mpa
Rezistenta la tractiune	: ≥ 0,30 Mpa
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -10°C pana la +80°C

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0702ACW608	33850	18 цвѣта	310 ml.	24
0702AS608/ACW09	35319	18 цвѣта	5 kg.	24
0702AS608/ACW07	35320	18 цвѣта	10 kg.	24



MASTIC POLIURETANIC CU REZISTENTA LA INTINDERE DE PANA LA 3,5MM

Polyurethane sealant / Фасадни Акрилен / Mastic poliuretanic / Τσιμούχα Ακρυλικό

P 635



- **Pentru constructii**



• **Akfix P635** este un mastic poliuretanic monocomponent, care se intareste la expunere la umiditate atmosferica. Detine aderenta excelenta la toate materialele de constructie tipice, precum ciment, caramizi, ceramica, sticla, lemn, tabla zincata si vopsita si diferite materiale plastice.

Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

Date tehnice:

INAINTE DE INTARIRE		
Baza	: Poliuretan	
Consistenta	: Tixotropica	
Modalitate de intarire	: de la umezeala	
Densitate	: 1,20 - 1,25 g/ml	
Timp deschis	: 30 - 70 min. (23°C si 50% R.H)	
Viteza de intarire	: minim 2,5 mm/zi (23°C si 50% R.H)	
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C	
Rezistenta la temperatura	: -40°C pana la +90°C	
DUPA INTARIRE		
Duritate Shore A	: 35-40	Dupa 28 de zile (ASTM C 661)
Elasticitate	: ≥ 70%	(ISO 7389)
Alungire la rupere	: Minim 200%	(ISO 8339)
E100 Modulus (23°C)	: 0,35 - 0,40 N/mm ²	(ISO 8339)
E100 Modulus (-20°C)	: < 0,60 N/mm ²	(ISO 8339)
Alungire la rupere	: ≥ 600%	(ASTM D 412)
Rezistenta la tractiune	: 1,5 - 2,0 N/mm ²	(ASTM D 412)

Detine o elasticitate permanenta. Nu se scurge. Poate fi vopsit. Conform cu BS 6920 pentru impuritati metalice solubile in apa si este potrivit pentru utilizarea la sistemele de apa potabila.

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0702P635/AA112	35321	310	ml.	24
0702P635/AA113	35322	310	ml.	24
0702P635/AA116	32822	310	ml.	24
0702P635/AA662	23157	600	ml.	24
0702P635/AA663	25355	600	ml.	24
0702P635/AA666	22312	600	ml.	24



Mastic poliuretanic cu rezistenta la intindere de pana la 4,5mm

Polyurethane Sealant / Фасадни Полиуретан / Mastic Poliuretanic / Τσιμούχα Πολυουρεθάνης

P645



- **Pentru automobile**
- **Pentru constructii**




• **Aplicatie si proprietati:** Aplicatie si proprietati: Pentru etansarea si conectarea rosturilor in beton si multe alte materiale de constructii, canale de ventilare, tevi de scurgere, jgheaburi si alte materiale. Pentru reducerea vibratiilor la toate tipurile de lucrari legate de montarea tablei de otel. Detine aderenta excelenta fata de otel inoxidabil, aluminiu, plumb, cupru, sticla, lemn si majoritatea de materiale plastice. Pentru componente structurale la autovehicule, containere, rulote si altele. Nu contine PVC. Rezistent la raze UV. Fara miros. Poate fi vopsit.

Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

INAINTE DE INTARIRE		
Baza	: Poliuretan	
Consistenta	: Tixotropica	
Modalitate de intarire	: de la umezeala	
Densitate	: 1,20 - 1,25 gr/ml	
Timp deschis	: 20 - 70 min. (23°C si 50% R.H)	
Viteza de intarire	: minim 2,5 mm/zi (23°C si 50% R.H)	
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C	
Rezistenta la temperatura	: -40°C pana la +90°C	
DUPA INTARIRE		
Duritate Shore A	: 45-50	Dupa 28 de zile
Alungire la rupere	: Minim 120%	(ISO 8339)
E100 Modulus (23°C)	: 0,40 - 0,45 N/mm ²	(ISO 8339)
Alungire la rupere	: ≥ 500%	(ASTM D 412)
Rezistenta la tractiune	: 1,5 - 2,0 N/mm ²	(ASTM D 412)



ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0702P645/AA102	17553	310	ml.	12
0702P645/AA103	32821	310	ml.	12
0702P645/AA106	17552	310	ml.	12
0702P645/AA652	17555	600	ml.	20
0702P645/AA653	20795	600	ml.	20
0702P645/AA656	17554	600	ml.	20
NEW! 0702P645/AA304	35323	600	ml.	12
NEW! 0702P645/AA309	35324	600	ml.	12



Mastic poliuretanic pentru parbrize cu rezistenta la intindere de pana la 5,5mm

Polyurethane Windshield Adhesive P655 / Φασαδιν Πολιουρεταν / Mastical Poliuretanic / Ταμούχα Πολιουρεθάνης



P655

Așteptati
dupa 04.2015!



SHORE
A55



• **WWINDSHIELD P655** un mastic/adeziv monocomponent, care se intareste la umezeala, pe baza de poliuretan, pentru montarea di recta a geamurilor la autovehicule.
Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012.

• Depozitare si termen de valabilitate:

9 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

INAINTE DE INTARIRE

Baza	: Poliuretan
Consistenta	: Tixotropica
Modalitate de intarire	: de la umezeala
Densitate	: 1,15 ± 0,02 g/ml
Timp deschis	: 10 - 15 min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: minim 3 mm/zi (23°C si 50% R.H)

DUPA INTARIRE

Duritate Shore A	: 60-65	Dupa 28 de zile (ASTM C 661)
Alungire la rupere	: minim 200%	(ASTM A 412)
Rezistenta la tractiune	: minim 5 N/mm ²	(ASTM A 412)

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA

• Evitati aplicarea la temperatura de sub 5°C si peste 40°C.




ART №	COD №	Culoare	Volum	ml.	buc.
0702P655/AA155	33811		310		24
0702P655/AA160	33890		600		12



Mastic bituminos

Bitum Sealant/ Φασαδιν Βιτουμεν / Mastic Bituminos / Ταμούχα Πίσσα

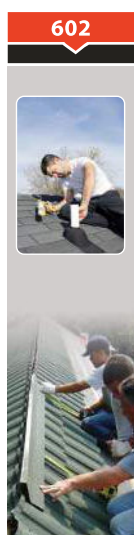

602



AKFIX 602 este etansant elastic pe baza de bitum, consolidat cu fibre sintetice.

Proprietati: Ramane flexibil dupa aplicare si intarire. Protejeaza impotriva umezelii si a ruginii.

Destinatie: Pentru etansarea rosturilor la elementele de acoperis, cosuri, tuburi de canalizare si scurgere, jgheaburi si altele. Detine aderenta excelenta la diferite tipuri de ciment, piatra, materiale de constructii, plumb, zinc, lemn, metal, cauciuc, panouri de izolare si altele. (Polistiren, EPS si XPS). Sigileaza crapaturile la barcile si vaporasele din lemn. Potrivit pentru reparatii urgente, chiar si pe timp ploios. Nu contine azbest. Usor de aplicat - nu se scurge si nu picura. Interval de temperatura de la - 35° pana la +130°C.

Conform cu Directiva 305/2011/CE si Standardul EN 15651-1:2012

Date tehnice:

Baza	: Bitum
Consistenta	: Neutra, uscare fizica
Densitate	: 1,25 ± 0,02 gr/ml (ISO 1183)
Timp de intarire pelicula	: 30 min. (23°C si 50% R.H)
Viteza de intarire	: 0,5-1 mm/zi (23°C si 50% R.H)
Consum	: 450 g/m ²
Temperatura la aplicare	: +8°C pana la +30°C

• **Depozitare si termen de valabilitate:**
12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.




ART №	COD №	Culoare	Volum	ml.	buc.
0702602/AB003	31032		310		24



Membrana poliuretanică

Waterproof Membrane / Φασαδιν Ακρυλικ / Mastic membrana rezistent la apa / Ταμούχα Ακρυλικό

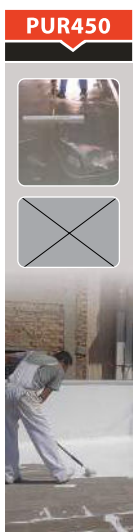

PUR450

Așteptati!

UV RESISTANT



• **AKFIX PUR450** este o membrana lichida poliuretanică pentru hidroizolare si protectie impotriva coroziunii. Produs lichid, monocomponent, cu viscozitate joasa pe baza de rasini pure elastice hidrorepelente poliuretanic. Se utilizeaza pentru hidroizolatie si protectie impotriva coroziunii la constructiile de acoperisuri si structurile de beton. Se poate aplica pe beton, zidarie, azbest, ciment, caramizi, acoperisuri si altele. Potrivit si pentru umplerea de crapaturi.

Se distinge prin:

- aplicare usoara, nu necesita mecanizare scumpa si complicata.
- aderenta excelenta fata de baza.
- aspect exterior mat.
- membrana continua monolitica pe intreaga suprafata.

Date tehnice:

Baza chimica	: Solvent poliuretanic
Densitate	: 1,34 ± 0,03 gr/ml (ASTM D1875)
Tip / Culoare	: Lichid, culoare alb si gri
Timp de intarire pelicula	: 8-12 ore (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Pregatiti pentru exploatare	: 24-26 ore (23°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Intarire completa	: 7 zile (23°C si 50% R.H)
Duritate Shore A	: 55 (ASTM D2240)
Alungire	: ≥ 450% (DIN EN ISO 527)
Volum ferm	: Greutate ~ 84% (23°C si 50% R.H)
Rezistenta la tractiune	: 3 N/mm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +35°C
Rezistenta la temperatura	: -20°C pana la +80°C

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA

• **Depozitare si termen de valabilitate:**
9 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Greutate	kg.	buc.
0702PUR450/AWM26	33860		25		1
0702PUR450/AWM21	33904		25		1

Adeziv ALL BOND FLEXI - FLEXIBIL

Allbond Flexi Adhesive / Ленак / Lipici flexi / Кòлла

MS727



Așteptati!

SHORE
A25

• Akfix MS 727 Flexi este un polimer MS - adeziv hibrid monocomponent, care nu contine solvenți sau izocianat. Rezistența foarte bună la raze UV. Nu formează bule. Nu se contractă. Poate fi vopsit. Elasticitate foarte bună și o aderență foarte bună. Se utilizează în toate domeniile de construcții.

Conform cu Directiva 305/2011/CE și Standardul EN 15651-1:2012.

Date tehnice:

Baza chimică	: Polimer MS
Sistemul de întărire	: de la umiditate
Densitate	: $1,38 \pm 0,03$ gr/ml
Tip / Culoare	: Pasta, culoare alb, negru și gri
Revenire elastică	: 70% (ISO 7389)
Tack free	: 20-50 min. (23°C și 50% R.H)
Viteza de întărire	: Min. 2,0 mm/24 ore (23°C și 50% R.H)
Duritate Shore A	: 25 ± 5
Alungire la rupere	: $\geq 300\%$
Pierdere de volum	: $< -3\%$ (23°C și 50% R.H)
Rezistența la tracțiune	: $0,5 - 1$ N/mm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +40°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C

a

• Depozitare și termen de valabilitate:

Depozitați produsul protejat de apă, îngheț și condiții de aer nefavorabile, în loc răcoros și uscat, pe palet de lemn. Termenul de valabilitate este 9 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră. Produsele deschise trebuie întrebuinate imediat.



ART №	COD №	Culoare	Volum	
			ml.	buc.
0703MS727/AMS02	33810		290	12
0703MS727/AMS03	33849		290	12
0703MS727/AMS06	33848		290	12



ADEZIV ALL BOND INCOLOR

Allbond Clear Adhesive / Ленак / Lipici flexi / Кòлла

MS737



Așteptati!

SHORE
A35

• Akfix MS 727 Flexi este un polimer MS - adeziv hibrid monocomponent, care nu contine solvenți sau izocianat. Rezistența la apă. Nu formează bule. Nu se contractă. Poate fi vopsit. Elasticitate foarte bună și o aderență foarte bună. Se utilizează în toate domeniile de construcții și pentru izolarea clădirilor.

Conform cu Directiva 305/2011/CE și Standardul EN 15651-1:2012.

Date tehnice:

Baza chimică	: Polimer MS
Sistemul de întărire	: de la umiditate
Densitate	: $1,05 \pm 0,03$ gr/ml
Tip / Culoare	: Pasta, incoloră
Tack free	: 15-30 min. (23°C și 50% R.H)
Viteza de întărire	: Min. 2,5 mm/24 ore (23°C și 50% R.H)
Duritate Shore A	: 35 ± 5
Alungire la rupere	: $\geq 350\%$
Pierdere de volum	: $< -3\%$ (23°C și 50% R.H)
Rezistența la tracțiune	: Min. 2,0 N/mm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +40°C
Rezistența la temperatură	: -20°C până la +80°C

a

• Depozitare și termen de valabilitate:

Depozitați produsul protejat de apă, îngheț și condiții de aer nefavorabile, în loc răcoros și uscat, pe palet de lemn. Termenul de valabilitate este 9 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră. Produsele deschise trebuie întrebuinate imediat.



ART №	COD №	Culoare	Volum	
			ml.	buc.
0703MS737/AMS00	33074		290	12



Adeziv ALL BOND UNIVERSAL - UNIVERSAL

Allbond Power Adhesive / Ленак / Lipici flexi / Кòлла

MS747



New

Așteptati!

SHORE
A45

• Akfix MS 747 Universal este un polimer MS - adeziv hibrid monocomponent, cu rezistență definitivă înaltă. Nu contine solvenți sau izocianat. Rezistența la apă. Nu formează bule. Nu se contractă. Poate fi vopsit. Elasticitate foarte bună și o aderență foarte bună. Se utilizează în toate domeniile de construcții și pentru izolarea clădirilor înalte. Potrivit pentru umplerea de fisuri în construcțiile din lemn și metal. Detine aderență excelentă față de piatră naturală, PVC rigid, beton, lemn și altele.

Conform cu Directiva 305/2011/CE și Standardul EN 15651-1:2012.

Date tehnice:

Baza chimică	: Polimer MS
Sistemul de întărire	: de la umiditate
Densitate	: $1,40 \pm 0,03$ gr/ml
Tip / Culoare	: Pasta, culoare alb, negru și gri
Tack free	: 20-50 min. (23°C și 50% R.H)
Viteza de întărire	: Min. 2 mm/24 ore (23°C și 50% R.H)
Duritate Shore A	: 45 ± 5
Alungire la rupere	: $\geq 200\%$
Pierdere de volum	: $< -3\%$ (23°C și 50% R.H)
Rezistența la tracțiune	: min. 1,5 N/mm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +40°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C

a

• Depozitare și termen de valabilitate:

Depozitați produsul protejat de apă, îngheț și condiții de aer nefavorabile, în loc răcoros și uscat, pe palet de lemn. Termenul de valabilitate este 9 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră. Produsele deschise trebuie întrebuinate imediat.



ART №	COD №	Culoare	Volum	
			ml.	buc.
NEW! 0703MS747/AMS22	35325		290	12
NEW! 0703MS747/AMS23	35326		290	12
NEW! 0703MS747/AMS24	35327		290	12



Adeziv ALL BOND HIGH TACK - CEL MAI TARE

ALLBOND HIGH TACK / Фасадни Акрилен / Lipici / Τοιχορρα Ακρυλικό

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ



Așteptati!

Adeziv cu rezistență înaltă



SHORE A55

• Akfix MS 757 HighTack este un polimer MS - adeziv monocomponent cu putere înaltă aderență și rezistență inițială. Rezistent la apă, fără miros, poate fi vopsit, nu conține solvenți sau izocianat.

Conform cu Directiva 305/2011/CE și Standardul EN 15651-1:2012

Depozitare și termen de valabilitate:

Depozitați produsul protejat de apă, îngheț și condiții de aer nefavorabile, în loc răcoros și uscat, pe palet de lemn. Termenul de valabilitate este 9 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră. Produsele deschise trebuie întrebuintate imediat.

Date tehnice:

Baza chimică	: Polimer MS
Sistemul de întărire	: Umiditate
Densitate	: 1.49 ± 0,03 gr/ml
Aspect / Culoare	: Pasta / alba
Viscozitate	: 5-15 min. (23°C și 50% R.H)
Viteza de întărire	: Min. 3,00mm/ 24ore (23°C și 50% R.H)
Duritate Shore A	: 55 ± 5
Alungire la rupere	: ≥ 300%
Modificare în volum	: < -3% (23°C și 50% R.H)
Rezistența la tracțiune	: 3,0 - 3,5 N/mm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +40°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C



CE	ART №	COD №	Culoare	Volum	
	0703MS757/AMSS5	24243		290 ml.	25 buc.

Adeziv ALL BOND POWER - RAPID SI DURABIL

Allbond Power Adhesive / Ленак / Lipici flexi / Κόλλα

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ



New

Așteptati!



SHORE A65

• Akfix MS 767 Power este un polimer MS - adeziv monocomponent hibrid cu rezistență definitivă foarte înaltă. Nu conține solvenți sau izocianat. Rezistent la apă. Nu formează bule. Nu se contractă. Poate fi vopsit. Elasticitate foarte bună și o aderență foarte bună. Se utilizează în toate domeniile de construcții.

Conform cu Directiva 305/2011/CE și Standardul EN 15651-1:2012

Date tehnice:

Baza chimică	: Polimer MS
Sistemul de întărire	: de la umiditate
Densitate	: 1,46 ± 0.03 gr/ml
Tip / Culoare	: Pasta, culoare alba
Tack free	: 5-15 min. (23°C și 50% R.H)
Viteza de întărire	: Min. 3 mm/ 24ore (23°C și 50% R.H)
Duritate Shore A	: 70 ± 5
Alungire la rupere	: ≥ 50%
Pierdere de volum	: < -3% (23°C și 50% R.H)
Rezistența la tracțiune	: min. 3,5 N/mm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +40°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C

Depozitare și termen de valabilitate:

Depozitați produsul protejat de apă, îngheț și condiții de aer nefavorabile, în loc răcoros și uscat, pe palet de lemn. Termenul de valabilitate este 9 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră. Produsele deschise trebuie întrebuintate imediat.




CE	ART №	COD №	Culoare	Volum	
	0703MS767/AMS65	33809		290 ml.	25 buc.

Adeziv PU EXPRESS

Express PU Montage Adhesive / Ленак Полиуретан / Adeziv pentru montaj rapid / Κόλλα Πολυουρεθάνης

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

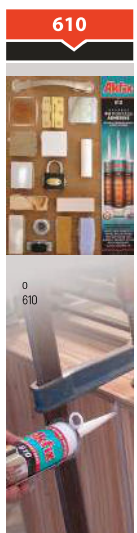

D4
DIN EN 204

JUST 15
MINUTES

ES



Aplicatie și proprietati:


Adeziv monocomponent, pe baza de poliuretan, cu putere adezivă extrem de înaltă pe diferite tipuri de lemn, metal, beton, poliester și altele. Nu se contractă. Ideal pentru îmbinări verticale. Se aplică pe un strat subțire numai pe una din suprafețe, după care se presează de cealaltă suprafață cu chingi mecanice pentru un timp de 15 - 20 min.

Date tehnice:

Baza chimică	: Prepolimer poliuretanic
Densitate	: 1,13 ± 0.03 gr/ml
Consistență	: tixotropica
Contractare	: Nu
Timp de presare	: 15-20 min.
Tack free time	: 5-10 min. (23°C și 50% R.H)
Putere maximă de tăiere (beech-beech)	
Dupa 15 minute	: > 50 kgf/cm ²
Dupa 24 ore	: > 80 kgf/cm ²
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +35°C
Rezistența la temperatură	: -20°C până la +70°C

Depozitare și termen de valabilitate:

12 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.

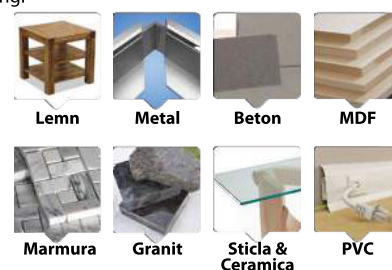

ART №	COD №	Culoare	Volum	
0703FNG10/GA400	27509		300 ml.	24 buc.
0703610/GA305	28049		50 gr.	30

ADEZIV PENTRU MONTAJ

Acrylic Montage Adhesive / Лепак За Монтажа / Adeziv acrilic pentru montaj / Κόλλα Στερέωσης

310



• Acrilic

• Aplicatie si proprietati:

Montarea elementelor de lemn, decorative si ceramice, panouri si ornamente din plastic. Repararea si umplerea fisurilor si gaurilor mici in pereti si materiale plastice. Fixeaza materiale precum piatra neslefuita (slefuita), beton, caramizi ceramice si altele. Nu contine solventi, cu miros slab. Poate fi vopsit.

• Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Baza	: Dispersie acrilica
Densitate	: $1,40 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^2$ (ASTM D1875)
Viteza de intarire	: 1-2 mm/zi (25°C si 50% R.H)
Tack free time	: 30-40 min. (25°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Putere maxima de taiere	(beech-beech)
Dupa 6 ore	: $> 40 \text{ kgf/cm}^2$
Dupa 24 ore	: $> 70 \text{ kgf/cm}^2$
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -10°C pana la +80°C

Asteptati adezivul de montare 320

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA

ATENTIE!



ART N°	COD N°	Volum	buc.
0703FN310/GA200	14646	310 ml.	24
0703310/GA205	28051	250 ml.	36
0703310/GA210		1 kg.	6
NEW! 0703310/GA225	35328	25 kg.	1

ADEZIV CORNICE ADHESIVE - PENTRU CORNISE

Acrylic Cornice Adhesive / Лепак За Монтажа / Adeziv acrilic pentru montaj / Κόλλα Στερέωσης

320



• Acrilic



• Aplicatie si proprietati:

AKFIX 320 este un adeziv pe baza acrilica cu rezistenta inalta de aderenta. Se utilizeaza in principal pentru montarea de polistirena si cornise din ipsos. Capacitate initiala aderenta la lipire - minim 100 kg / m². Se aplica atat pe suprafete orizontale cat si pe suprafete verti cale. Pe baza de apa. Nu contine solventi. Poate fi vopsit. Puterea de lipire determina consumul redus si garanteaza o economie pentru resursele investite.

• Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Date tehnice:

Baza	: Dispersie acrilica
Densitate	: $1,38 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^2$ (ASTM D1875)
Viteza de intarire	: 1-2 mm/zi (25°C si 50% R.H)
Tack free time	: 30-40 min. (25°C si 50% R.H) (ASTM C 679)
Putere maxima de taiere	(beech-beech)
Dupa 24 ore	: $> 65 \text{ kgf/cm}^2$
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C
Rezistenta la temperatura	: -10°C pana la +80°C

ATENTIE!




ART N°	COD N°	Volum	buc.
NEW! 0703320/		310 ml.	24
NEW! 0703310/		25 kg.	1

ADEZIV POLIURETANIC PENTRU NEVOI SPECIALE

PU Marine (Wood) Adhesive / Лепак Полиуретан / Adeziv poliuretanic pentru lemn (marin) / Κόλλα Πολυουρεθάνης

PA 360



• Aplicatie si proprietati:

Adeziv poliuretanic monocomponent, al carui efect de intarire se amplifica de la umiditatea aerului. Adezivul este potrivit pentru aplicarea pe toate tipurile de panouri din lemn, Mdf, formica, suprafete din hartie si carton, panouri izolante din polistiren, panouri cu izolatie fonica, panouri, profile pentru scari. Poate fi utilizat la productia de mobila si pentru montarea tocurelor la usi si ferestre, termopane, suprafete din beton si altele.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Culoare	: maro deschis
Intarire	: de la umiditate
Densitate	: $1,10 \text{ g/ml} \pm 0,05$ (ASTM D1875)
Viscozitate	: 20°C 5000-10000cps 20°C (Spindle No4,12rpm)
Tack free time	: 25-50 min. (23°C si 50% R.H) (ASTM C679)
Ingrosare	: minim 2 ore
Rezistenta la apa	: excelenta (D4-DIN EN204)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +35°C
Rezistenta la temperatura	: -30°C pana la +100°C

IMPORTANT!

Se aplica in strat subtile pe una sau pe ambele suprafete, dupa care se preseaza pentru un timp de 2 ore.

• Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	buc.
0703PA360/GA360	15307	mm	650 gr.	12
NEW! 0703PA360/GA376			6 kg.	1
NEW! 0703PA360/GA371	35329		10 kg.	1

Adeziv poliuretanic EXPRESS AQUA - PENTRU MEDIU UMED

PU Express Marine Adhesive / Ленак Полиуретан / Adeziv poliuretanic rapid (marin) / Κόλλα Πολυουρεθάνης

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

PA 370



• Aplicatie si proprietati:

Adeziv poliuretanic monocomponent transparent, al carui efect de intarire se amplifica de la umiditatea aerului. Se utilizeaza pentru lipirea elementelor din lemn de alte elemente diferite poroase si neporoase precum lemn, metal, beton, polistiren si altele. Aplicatie larga in productia de mobila si yachturi, care necesita o rezistenta mai mare la apa.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Culoare	: incolora
Intarire	: de la umiditate
Densitate	: 1,10 g/ml ± 0.05 (ASTM D1875)
Viscozitate	: 3000-1000cp cps 20°C (Spindle No4,12rpm)
Consum	: ~ 150 ml/m ²
Tack free time	: 5±15 min.(23°C si 50% R.H) (ASTM C679)
Ingrosare	: cel putin 15 min.
Rezistenta la apa	: excelenta (D4-DIN EN204)
Rezistenta la temperatura	: -30°C pana la +100°C

a

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
9 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	buc.
0703PA370/GA370	33812		560 ml	12

Adeziv pentru lemn PVA

D2 PVA Glue / Ленак / Lipici / Κόλλα

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

PVA



Așteptati
dupa 05.2015!



• Aplicatie si proprietati:

AKFIX D2 este un adeziv puternic homopolimeric pe baza de polivinil. Dupa uscare devine transparent. Intarire rapida. Putere aderenta exclusiv de mare. Rezistenta foarte mare la substante chimice. Rezistenta excelenta la umiditate si conditii atmosferice. Nu se contracta. Pentru lipirea si fixarea de panouri OSB, PAL si panouri similare.

Date tehnice:

Baza	: Poliacetat de vinil
Tip / Culoare	: Pasta, culoare alba
Densitate	: 0,96 g/cm ³
Viscozitate	: 14400 ± 800 cps cps 20°C (Spindle No6,20rpm)
Continutul de umiditate in lem	: 41 ± 1%
pH	: 5 - 6
temperatura minima pentru formarea peliculei	: 10°C

a

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
6 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	buc.
0703D2PVA/AP205	33856		0,5 kg	12
0703D2PVA/AP250	33857		3	4
0703D2PVA/AP210	33902		10	1

C

Rigid PVC Adhesive / Ленак PVC / Adeziv pentru PVC / Κόλλα PVC

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

R 306



New

NEW FORMULA



Cu pensula

THF FREE

• Aplicatie si proprietati:

Adeziv, gata pentru utilizare, cu uscare rapida, pentru lipirea legaturilor si conductelor din PVC, instalatiile sanitare pentru canalizare. Rezistent la temperaturi de pana la 50°C. Uscare completa se obtine dupa 6 ore. Actioneaza ca sudura ehi mica pentru materialele din PVC, datorita componentei adhezivului. Usor pentru aplicare. Corespunde cerintelor standardului BS-EN 14680 si EN 14814-B5.

Date tehnice:

Baza	: rasina polimerica PVC, solventi organici si agenti tixotropici.
Viscozitate	: ~ 9.000 mPa s (Brookfield RVT,20 rpm,Sp.3)
Continutul in materie solida	: ~ 20%
Densitate relativa	: ~ 0,90 g/ml
Inflamabilitate	: inalta
Temp deschis (23°C)	: max. 2 min.
Capacitatea de umplere maxima	: + 0,6 mm.
Temp de uscare	: 24 ore
Rezistenta la taiere	: > 0,4 MPa (dupa 1 ora)
Rezistenta la taiere	: > 1,5 MPa (dupa 24 ore)
Rezistenta la presiune 20°C	: 51,2 bar
Rezistenta la presiune 40°C	: 20,8 bar
Temperatura la aplicare	: -5°C pana la +30°C
Работна температура	: -5°C pana la +50°C

a

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
Cel putin 2 ani in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Volum	buc.
0703R306/PA005	14900	50 ml	25
0703R306/PA012	14943	125 ml	36
0703R306/PA025	35330	250 ml	24
NEW! 0703R306/PA100	35331	1000 ml	12

Adeziv universal

Universal Adhesive / Лепак Универзално / Adeziv universal / K  lla

202



● Aplicatie si proprietati:

Adeziv universal, potrivit pentru utilizare pe piele, cauciuc, textil, hartie, portelan, bachelita, PAL, MDF si altele. Suprafetele trebuie sa fie bine curatate si degresate. Adezivul se aplica pe ambele suprafete si dupa 15-20 minute de preseaza una de cealalta. In principal se utilizeaza pentru scopuri industriale.

Date tehnice:

Baza	: Cauciuc cloroprenic
Intarire	: uscare naturala
Tack free	: 25-30 min. (ASTM C 679)
Densitate	: 0,808 - 0,812 g/cm ³ (ASTM D1875)
Viscozitate	: 1400 - 1750 cps (ASTM D1084)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +35°C
Rezistenta la temperatura	: -20°C pana la +90°C

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Akfix
 ALEGEREA PROFESIONALA


ART N�	COD N�	Volum	buc.
0703202/GA202	27398	50 ml.	12/240
0703202/GA500	32924	500 ml.	1/24
NEW! 0703202/GA550	35332	5 L.	1
NEW! 0703202/GA510	35333	10 L.	1

Adeziv pentru tapete

Wallpaper & Bordure Adhesive / Лепак За Позадина / Adeziv pentru tapet / K  lla

WA 380



IMPORTANT!

● Aplicatie si proprietati:

Aktif WA380 este adeziv pe baza de amidon, solubil in apa si cu forma solzoasa, utilizat la lipirea materialelor din celuloza si hartie.

● Proprietati:

- Usor de aplicat.
- Datorita dizolvării rapide ale adezivului, viscozitatea creste foarte repede.
- Permite un timp pentru pozitionare.
- Face indepartarea viitoare usoara si rapida.
- Se dizolva in apa cu mare usurinta.
- Se curata cu burete si apa.

Date tehnice:

Baza	: Celuloza
Tip / Culoare	: Praf liber sau granule / alb spre crema
Viscozitate (3%)	: 200 - 250 cp cps at 25°C (Spindle No 2,60rpm)
Continutul de umiditate	: max. 10%
pH (1%)	: 8-11

PROPORTII LA APLICARE: PENTRU 200 g ADEZIV

PENTRU	DIZOLVATI CONTINUTUL IN	SUPRAFATA
	Liter	m ²
Tapet subtire	16	50-62
Tapete cu relief	12,5	37,5-50
Tapete vinilice	9	32-45

● Depozitare si termen de valabilitate:


12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N�	COD N�	Volum	buc.
0703WA380/WA005	33895	500 gr.	24
NEW! 0703WA380/WA010	35334	1000 gr.	12

Wallpaper & Bordure Adhesive / Лепак За Позадина / Adeziv pentru tapet / K  lla

WA 500

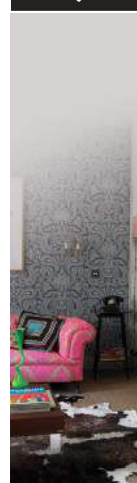

IMPORTANT!

● Aplicatie si proprietati:

Aktif WA500 este adeziv pe baza de amidon, solubil in apa si cu forma solzoasa, utilizat la lipirea materialelor din celuloza si hartie.

● Proprietati:

- Usor de aplicat.
- Datorita dizolvării rapide ale adezivului, viscozitatea creste foarte repede.
- Permite un timp pentru pozitionare.
- Face indepartarea viitoare usoara si rapida.
- Se dizolva in apa cu mare usurinta.
- Se curata cu burete si apa.

Date tehnice:

Baza	: Amidon
Tip / Culoare	: in solzi / alb; alb murdar
Viscozitate (3%)	: 7000 cps cps 20°C (Spindle No 5,20rpm)
Densitate volumica	: 250 - 400 g/L

PROPORTII LA APLICARE: PENTRU 250 G ADEZIV

TIP HARTIE	APA	SUPRAFATA	ROLA
	Liter / 250gr	m ²	buc.
Tapet subtire	8,5	45-50	9-10
Tapet normal	7,5	38-45	7-9
Tapet greu	5	25-30	5-6
Dimensiune pereti	10	100	0

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.




ART N�	COD N�	Volum	buc.
0703WA500/WA500	24038	250 gr.	50
NEW! 0703WA500/WA522	35335	25 kg.	1

Super adeziv

Super Glue / Лепак За Секунди / Super glue / Στηγνισια Κόλλα

303



• Aplicatie si proprietati:

Adeziv AKFIX 303 Super Glue este produs pe baza de cianoacrilat.

Lipeste imediat si obtine o aderență excelentă în doar cateva secunde la utilizarea pe cauciuc, material plastic, metal, lemn dur, ceramica, marmura si sticla.

Date tehnice:

Baza	: Ethyl Cyanoacrylate
Tip / Culoare	: Gel lichid / incolor
Densitate	: $1,05 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D1875)
Punct de inflamabilitate	: $> 81^\circ\text{C}$
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ pana la $+30^\circ\text{C}$
Viscozitate la 25°C	: 40 - 80 Cps (ASTM D1084)

• Depozitare si termen de valabilitate:

24 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

IMPORTANT!

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA



ART №	COD №	Culoare	Volum	
		mm	gr.	buc.
0703/GA003	23018		3	288
0703303/GA003	33883		3	9/288

Pana la epuizare

Adeziv MDF KIT

MDF Kit Professional / Лепак MDF / Kit profesional pentru MDF / Κόλλα MDF

705



DEJA SI PENTRU CAUCIUCI!

• Aplicatie si proprietati:

Adeziv profesional, aplicabil la fixarea si repararea pieselor din lemn si a ornamentelor aferente. Potrivit pentru MDF, PAL, OSB, lemn, cauciuc, multe materiale plastice, piele si altele. Este compus din doua componente - component adeziv / cianoacrilat / si activator. Adezivul se aplica pe una din suprafetele de lipire, iar activatorul - pe cealalta. Se preseaza pentru 30 - 40 sec.

• Contine cianoacrilat!

Date tehnice:

Baza	: Ethyl Cyanoacrylate/Heptane
Tip / Culoare	: Gel lichid, aerosol / incolor
Densitate	: $1,06 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D1875)
Punct de inflamabilitate	: $> 81^\circ\text{C}$
Viscozitate la 25°C	: 1200 - 1800 Cps (ASTM D1084)
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ pana la $+35^\circ\text{C}$
Rezistenta la temperatura	: -20°C pana la $+70^\circ\text{C}$

ATENTIE!

A se utiliza numai in incaperi bine aerisite sau in aer liber!

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA

• Depozitare si termen de valabilitate:
12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum	
			100ml + 25gr.	48
0703705/GA055	33894		200ml + 65gr.	24
0703705/GA060	17556		400ml + 125gr.	24
0703705/GA065	34483			

NEW!



Super adeziv

Super Glue / Лепак За Секунди / Super glue / Στιγμιαία Κόλλα

702



● Aplicatie si proprietati:

Adezivul AKFIX 702 Super Glue este produs pe baza de cianoacrilat.

Lipeste imediat si obtine o aderenta excelenta in doar cateva secunde la utilizarea pe cauciuc, material plastic, metal, lemn dur, ceramica, marmura si sticla.

Date tehnice:

Baza	: Ethyl Cyanoacrylate
Tip / Culoare	: Gel lichid / incolor
Densitate	: $1,05 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D1875)
Punct de inflamabilitate	: $> 80^\circ\text{C}$
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ pana la $+30^\circ\text{C}$
Viscozitate la 25°C	: 2 - 5 Cps (ASTM D1084)

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

IMPORTANT!

Akfix
 ALEGEREA PROFESIONALA


ART N°	COD N°	Culoare	Volum	
0703702/GA020	17275		20 gr.	buc. 50/500

Adeziv epoxidic - IMPERMEABIL

Waterproof Epoxy E300 / Лепак Водостойный / Adeziv epoxidic rezistent la apa / Αδιάβροχη Κόλλα

E300



● Aplicatie si proprietati:

Adeziv epoxidic bicomponent, potrivit pentru lipirea pieselor la sistemele electronice, pentru izolare impotriva apei. Lipeste toate tipurile de elemente din ceramica, lemn, beton, metal si nemetal, cu exceptia PP, PE si a teflonului. Nu contine diluanti.

Date tehnice:

Densitate	: $1,1 \pm 0,03 \text{ g/ml (mixed)}$
Raport	: 1-1
Timp deschis	: 8 - 12 min.
Timp de intarire	: 16 ore
Duritate Shore A	: 83 ± 3
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ pana la $+40^\circ\text{C}$

● Depozitare si termen de valabilitate:

18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Akfix
 ALEGEREA PROFESIONALA


ART N°	COD N°	Volum	
0703E300/EA211	20143	28,4 ml.	buc. 12

Adeziv epoxidic (uscare rapida)

Quick Setting Epoxy / Лепак / Adeziv epoxidic / Κόλλα Εποξική

E340



● Aplicatie si proprietati:

Adeziv bicomponent cu uscare rapida si actiune perfecta, atunci cand se aplica pe metal, sticla, ceramica, piele si lemn. Se poate utiliza ca material epoxidic de izolare. Ramane relativ elastic si rezistent la socuri dupa intarire. Nu contine diluanti.

Date tehnice:

Raport	: 1-1
Timp deschis	: 5 min.
Timp de intarire	: 2 ore
Duritate Shore A	: 85 ± 5
Temperatura la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ pana la $+40^\circ\text{C}$

● Depozitare si termen de valabilitate:

18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Akfix
 ALEGEREA PROFESIONALA


ART N°	COD N°	Volum	
0703E340/EA012	20142	28,4 ml.	buc. 12

Adeziv epoxi

Steel Epoxy / Ленак Течна Чепик / Adeziv lichid pentru oțel / Συγκολλητική Κρέμα



5 MIN.
WORKING
TIME

• Aplicatie si proprietati:

Adeziv bicomponent cu uscare rapida si actiune perfecta pe metal, sticla, ceramica, piele, lemn si su prafete, care sunt doar colorate de catre alte materia - le sau din sine. Se poate utiliza ca material epoxidic de izolare. Se utilizeaza in industria de electrotehnica si la repararea tuturor obiectelor din metal. Ramane elastic, rezistent la socuri si substante chimice dupa intarire.

Date tehnice:

Raport	: 1-1
Temp deschis	: 5 min.
Temp de intarire	: 2 ore
Duritate Shore A	: 80 ± 2
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +40°C

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
18 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Volum	buc.
0703E350/EA105	11687	57	48
0703E350/EA112	20373	56	12

Adeziv pentru marmura

Granite & Marble Adhesive / Ленак 3а Мермер / Adeziv pentru marmura / Μάρμαρο Κόλλα



• Aplicatie si proprietati:

Adeziv bicomponent, bazat pe poliester pentru lipirea de piatra naturala, marmura, granit, beton, suprafete de lemn si altele. Dupa intarire ramane rezistent la acizi, raze UV si temperaturi de la -10°C pana la 100°C.

Date tehnice:

Culoare	: bej, alb
Raport de amestecare	: 100 g adeziv 1 g intaritor
Temp de lucru	: 5 - 10 min. (23°C si 50% R.H)
Greutate relativa (bej)	: 1,85 g/cm ³ 20°C (ASTM D1875)
Greutate relativa (alb)	: 1,60 g/cm ³ 20°C (ASTM D1875)
Punct de inflamabilitate	: 33°C (bej) ; 50°C (alb)
Temp de intarire	: 1 - 3 ore
Raport de amestecare	: 2 - 3%
Temp de amestecare	: ~ 1 secunda
Putere maxima	: 490 kgf
Extindere maxima	: 1,18 (Δ/mm)
Stres maxim	: 3,8
Rezistenta	: 490 kgf
Extindere	: 1,29 (Δ/mm)
Alungire la rupere	: 1,7

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Volum	buc.
0703G400/MA010	14993	1	12
0703G400/MA250	33463	25	2

Adeziv granulat

Hot-Melt Adhesive / Ленак / Adeziv / Κόλλα



• Aplicatie si proprietati:

Akfix HM220 este adeziv semitransparent, destinat pentru aplicatii pe hartie, materiale textile si de plastic. Ideal pentru lipirea de lemn, metal, textile, ceramica, zidarie, piele, carton. Potrivit pentru activitati de reparatii, unde se necesita o lipire rapida. Aplicare larga in productia de mobila pentru lipirea de muchii pe blaturi, pentru placari pe podea si pereti si altele.
- Rezistenta inalta.
- Fara miros.

Date tehnice:

Baza	: Rasina sintetica (etilen acetat de vinil)
Culoare	: Semitransparenta
Punct de inmuiere	: 90°C ± 3 (Ring and Ball) (ASTM E28)
Greutate relativa	: 1,28 ± 0,02 g/cm ³ (ASTM D792)
Viscozitate	: 100.00 ± 10.00 mPa.s 200°C (ASTM D3236)
Temperatura in rezervor	: 180 - 200°C
Rezistenta la apa	: excelenta
Temperatura la aplicare	: 200 - 220°C
Viteza de aplicare a adezivului	: 10 - 27 m/s

- **Depozitare si termen de valabilitate:**
24 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Culoare	Volum	buc.
0703HM220/GA220	33903	⊠	25	1

Adeziv ANCORARE CHIMICA

Chemical Anchor Polyester/ Ленак / Ancora chimica poliester / Көлла



● Aplicatie si proprietati:

C 900 adeziv de ancorare chimica din poliester pentru fixarea de constructii din lemn, constructii din metal, profile de metal, legaturi la conducte, acoperisuri, fatade, canale pentru cabluri, balustrade, scari, usi si alte. Potrivit pentru structuri solide si cu cavitati.

Tixotrop, poate fi aplicat in pozitie verticala si orizontala.

Se intareste foarte rapid.

Directiva 305/2011/CE si ETA.

! ATENTIE !

Date tehnice (proprietati fizice):

Baza	: poliester nesaturat
Culoare	: gri deschis; bej
Densitate	: 1,70 kg/L la 20°C
Rezistenta la presiune	: 60 N/mm ² dupa 24 ore
Rezistenta la tractiune	: 11 N/mm ² dupa 24 ore
Putere de incovoiere	: 24 N/mm ² dupa 7 zile

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.

Pana la epuizare

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA



Pistol pentru
ancorare chimica
la pag.115



ART №	COD №	Pistol	Volum	
			ml.	buc.
0703C900/CA037	23348	special cu doua pistoane	345	12
0703C900/CA030	29692	simplicu pentru cartus	300	12

Adeziv ANCORARE CHIMICA - FARA STIRENA

Chemical Anchor Polyester Styrene free/ Ленак / Ancora chimica poliester / Көлла



● Aplicatie si proprietati:

C 920 este rasina poliesterica pentru ancorare chimica - fara stiren, pentru incarcari medii. Uscare rapida. Sistem universal pentru spatii interioare - bucatarii, bai, grupuri sanitare si fixari verticale in hale industriale si parcare. Deosebit de potrivita pentru incaperi inchise, deoarece nu emana gaze toxice.

Tixotrop, poate fi aplicat in pozitie verticala si orizontala.

Se intareste foarte rapid.

Directiva 305/2011/CE si ETA.

! ATENTIE !

Date tehnice (proprietati fizice):

Baza	: rasina polimerica fara stiren
Culoare	: gri deschis
Densitate	: 1,70 kg/L la 20°C
Rezistenta la presiune	: 75 N/mm ² dupa 24 ore
Rezistenta la tractiune	: 11 N/mm ² dupa 24 ore
Putere de incovoiere	: 28,3 N/mm ² dupa 7 zile

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Pistol	Volum	
			ml.	buc.
NEW! 0703C920/CA036	35336	simplicu pentru cartus	345	12

Adeziv ANCORARE CHIMICA - EPOXID PUR

Chemical Anchor Polyester Pure EPOXY Ленак Pure EPOXY / Ancora chimica poliester / Көлла



● Aplicatie si proprietati:

C 950 este cu sistem bicomponent (cu raport la amestecare 1:1) pe baza de rasina pura epoxidica, fara stiren, aplicabil in beton fisurat sau nefisurat cu tija filetata si armatura din metal. Actioneaza in orificii forate umede si pline de apa. Potrivit pentru orificii forate cu diamantina.

Tixotrop, poate fi aplicat in pozitie verticala si orizontala.

Datorita capacitatii ridicate de incarcare este potrivit pentru montarea placilor deasupra capului.

Se intareste foarte rapid.

! ATENTIE !

Date tehnice (proprietati fizice):

Baza	: двухкомпонентна епоксидна смола без стирен
Culoare	: светло сив (Компоненти А - бял, В - черен)
Densitate	: 1,50 kg/L la 20°C
Rezistenta la presiune	: 75 N/mm ² dupa 24 ore
Rezistenta la tractiune	: 18 N/mm ² dupa 24 ore
Putere de incovoiere	: 45 N/mm ² dupa 7 zile

● Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



Pistol pentru
ancorare chimica
la pag.113




ART №	COD №	Pistol	Volum	
			ml.	buc.
NEW! 0703C950/CA046	35337	simplicu pentru cartus	400	12

IMPORTANT! - SPUME POLIURETANICE



- Etansarea precisa si calitativa la montarea geamurilor termopan, precum si la montarea finala a ferestrelor si usilor sunt momente cheie la crearea unui mediu de viata confortabil intr-o cladire sau spatiu separat.

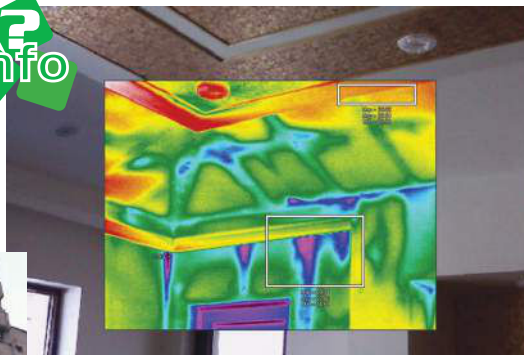

Cu toate ca sunt invizibile pentru utilizatorul obisnuit, materialele de etansare si adezivii sunt cele care ofera rezistenta si durabilitate la ferestre si conexiunile tehnologice.

Adeziv poliuretanic pentru izolatie

PU Adhesive Foam / Jlenak Poliuretana / Adeziv spuma poliuretana / Köllas Polyuorethan

960

• Greu inflamabil.



Accelereaza-ti activitatea!
Economiseste bani!

• Aplicatie si proprietati:

Special conceputa spre utilizare peste toate placile izolatoare din polistiren (extrudat /XPS/ si expandat /EPS/ nepolistiren), precum si fata de baze din beton, caramizi, lemn, produse din bitum. Fara pregatire provizorie - se aplica cu pistol pentru spuma poliuretana. Produs non-toxic, inofensiv pentru sanatate si mediul inconjurator. Reduce aparitia de mucegai si ciuperci. Potrivit pentru intrebuintare in exterior si interior. Dupa mai putin de 2 ore (in functie de temperatura si umiditatea aerului) se trece la montarea diblurilor.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativa	: $21 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1875)
Timp deschis (1 cm. latime)	: $6 \pm 2 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de taiere (1 cm. latime)	: 20 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: roz deschis
Productivitate	: 50 - 55 L (ASTM C1536)
Productivitate metrica :	: 14 m ²
Clasa inflamabila a spumei	: B2 (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Cresterea volumului	: Max. 10%
Compresie	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Temperatura la aplicare	: +5°C pana la +30°C
Rezistenta la temperatura	: -40°C pana la +100°C



Pistol pentru spuma poliuretana la pag.115

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALA

• Depozitare si termen de valabilitate:

12 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Culoare	Tip	Volum qt.	buc	buc
0703960/FA009	27397		pentru pistol	900	1/12	600
NEW! 0703960/FA019	35338		manuala	900	1/12	600

Cea mai buna pentru montarea panourilor de izolatie termica si umplerea cavitatilor



Spuma poliuretanică cu ventil mecanic MANUAL

Safety Valve PU Foam / Poliuretanică Pevna / Spuma poliuretanică pentru izolare / Αφρόι Πολυουρεθάνης



940

10
metrii
lineariLarg întrebuințată
și sigură

● Aplicație și proprietăți:

Spuma poliuretanică manuală cu ventil mecanic special concepută, care permite o aplicare extrem de precisă. Se poate reutiliza din nou, dacă după utilizare ventilul se curată cu agent de curățare Akfix 800C. Potrivită pentru fixarea cadrelor la uși și ferestre, cu aderență excelentă la lemn, cărămidă, beton și alte materiale de construcție.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $22 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. latime)	: $7 \pm 3 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. latime)	: 30 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: verde deschis
Productivitate	: 30 - 45 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B3 (DIN 4102-1)
Stare de temperatură	: minimă -5°C; maximă +30°C
Temperatură la aplicare	: +5°C până la +30°C
Rezistență la temperatură	: -40°C până la +80°C

a

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.
0704940/FA010	31262		850	1/12

Spuma poliuretanică pentru uși și ferestre MANUALA

Door And Window PU Foam / Poliuretanică Pevna / Spuma poliuretanică pentru uși și ferestre / Αφρόι Πολυουρεθάνης



806

9
metrii
lineari

LE

● Aplicație și proprietăți:

AKFIX 806 este spuma poliuretanică monocomponentă manuală cu dilatare slabă, special concepută pentru locuri predispuse la deformare, precum cadrele la uși și ferestre și vitrine. Detine o aderență excelentă la lemn, cărămidă, beton și alte materiale de construcție. Asigură un coeficient ridicat de izolare termică și fonică. Nu se contractă.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $22 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. latime)	: $7 \pm 2 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. latime)	: 20 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: galben deschis
Productivitate	: 30 - 45 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B3 (DIN 4102-1)
Stare de temperatură	: minimă -5°C; maximă +30°C
Temperatură la aplicare	: +5°C până la +30°C
Rezistență la temperatură	: -40°C până la +80°C

a

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.
0704806/FA021	33861		850	1/12

Spuma poliuretanică COMBO PENTRU PISTOL

Combo PU Foam / Poliuretanică Pevna / Spuma poliuretanică COMBO / Αφρόι Πολυουρεθάνης



808

Inofensiv pentru
stratul de ozon!

● Aplicație și proprietăți:

AKFIX 808 este concepție unică, care permite o utilizare combinată cu pistol pentru spuma poliuretanică sau manual, prin aplicatorul pai care se livrează cu acest produs. Se utilizează pentru montarea și izolarea de uși și ferestre; pentru umplerea de rosturi și fisuri. Detine o aderență excelentă la lemn, cărămidă, beton și alte materiale de construcție. Asigură un coeficient ridicat de izolare termică și fonică. Nu se contractă.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $19 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. latime)	: $6 \pm 2 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. latime)	: 20 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: galben deschis
Productivitate	: 30 - 45 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B3 (DIN 4102-1)
Conductivitate termică	: 0,036 W/m.k (при 20°C) (DIN 52612)
Comprese	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Absorbție de apă	: max. 1 vol% (DIN 53428)
Stare de temperatură	: minimă -5°C; maximă +30°C
Temperatură la aplicare	: +5°C până la +30°C
Rezistență la temperatură	: -20°C până la +80°C

a

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ

- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.
0704808/FA014	33896		750	1/12

Spuma poliuretanică B2 MANUALA

B2 Multi Purpose pu Foam / Poliuretanică Penea / Spuma poliuretanică antifoc / Αφρόι Πολιουρεθάνης



● Greu inflamabil



● Aplicatie si proprietati:

Spuma poliuretanică manuală cu clasă de rezistență la foc B2, special concepută pentru umplerea și etansarea construcțiilor din lemn și metal. Pentru izolarea de cabluri și conducte. Atinge o izolare excepțională fonică, fumigenă și termică. Temperatura optimă de lucru 20°C. Detine o aderență excelentă față de majoritatea materialelor de construcții. Nu conține gaze toxice. Poate fi vopsită. Se poate tăia.

DIN 4102

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $22 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. latime)	: $6 \pm 2 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. latime)	: 20 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: portocalie
Productivitate	: 30 - 45 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B2 (DIN 4102-1)
Stare de temperatură	: minimă -5°C; maximă +30°C
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +30°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C

- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	
0704840/FA008	27510		900 ml.	buc. 1/12

Spuma poliuretanică (pentru pistol) B1 PENTRU PISTOL

Multi Purpose PU Foam / Poliuretanică Penea / Spuma poliuretanică antifoc / Αφρόι Πολιουρεθάνης



820P



Neinflamabil la 4 ore



- **Proprietati: AKFIX 820P** este spuma poliuretanică monocomponeantă de înaltă calitate, autodilatantă, cu clasă de rezistență la foc B1, potrivită pentru etansarea în locuri, care sunt predispuse la aprindere. Neinflamabilă până la 235 minute. Etansare eficientă împotriva pătrunderii de fum și gaze. Productivitate de 45l. / în funcție de temperatură și umiditatea aerului. Aderență excelentă la toate suprafețele (cu excepția teflonului, PE și PP). Nu se contractă. Rezistență la umiditate și mușcăi.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $25 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (Greutate relativă)	: $7 \pm 3 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. latime)	: 30 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: roșu deschis
Productivitate	: 45 - 55 L (ASTM C1536)
Contractare	: 0 %
Clasa inflamabilă a spumei	: B1 (DIN 4102)
Stare de temperatură	: minimă -5°C; maximă +30°C
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +30°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C

- **Domenii de aplicare:**

Pentru montarea de cadre la uși și ferestre. Pentru umplerea orificiilor conexiunilor și a cavităților neetansate. Pentru izolarea de cabluri și conducte. Pentru izolarea fonică și etansarea peretilor despărțitori. Pentru lipirea materialelor de izolare.

- **Depozitare și termen de valabilitate:**
9 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	
0704820/FA025	24209		1000 ml.	buc. 1/12

Spuma poliuretanică MEGA (pentru pistol) 70 LITRI

Mega Purpose PU Gun Foam / Poliuretanică Penea / Spuma poliuretanică universală / Αφρόι Πολιουρεθάνης



872



tta

36
metrii
lineari

- **Proprietati: AKFIX 872** este spuma poliuretanică monocomponeantă de înaltă calitate, autodilatantă, care asigură un volum semnificativ mai mare și o productivitate înaltă de până la 70l. / în funcție de temperatură și umiditatea aerului. Consum redus datorită aplicării precise. Aderență excelentă la toate materialele generale de construcții. Rezistență la apă. Poate fi vopsită. Potrivită pentru utilizare pe tot timpul anului.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $19 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. latime)	: $6 \pm 2 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. latime)	: 20 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de intarire	: 24 ore
Culoare	: galben deschis
Productivitate	: 65 - 70 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B3 (DIN 4102-1)
Stare de temperatură	: minimă -5°C; maximă +30°C
Temperatura la aplicare	: +5°C până la +30°C
Rezistența la temperatură	: -40°C până la +90°C

- **Domenii de aplicare:**

Pentru montarea de cadre la uși și ferestre. Pentru umplerea orificiilor conexiunilor și a cavităților neetansate. Pentru izolarea de cabluri și conducte. Pentru lipirea materialelor de izolare.

- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART N°	COD N°	Culoare	Volum	
0704850/FA007	11689		850 ml.	buc. 1/12

Spuma poliuretanică MANUALA

Multi Purpose PU Foam / Poliuretanică Пена / Spuma poliuretanică universală / Απρότοιμο Πουροουρεθάνης

Akfix®
 ALEGEREA PROFESIONALĂ


● Aplicatie si proprietati:

Spuma poliuretanică manuală cu eficiență mare pentru montarea și etansarea cadrelor la uși și ferestre; izolarea și fixarea de instalații electrice, conducte pentru apă rece și caldă; umplerea de cavități, fisuri, orificii și altele. Are aderență excelentă la beton, cărămizi, lemn, metale și alte materiale.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $22 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. lățime)	: $7 \pm 3 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. lățime)	: 30 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de întărire	: 24 ore
Culoare	: galben deschis
Productivitate	: 30 - 45 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B3 (DIN 4102-1)
Conductivitate termică	: $0,036 \text{ W/m.k}$ (la 20°C) (DIN 52612)
Stare de temperatură	: minimă -5°C ; maximă $+30^\circ\text{C}$
Temperatură la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ până la $+30^\circ\text{C}$
Rezistență la temperatură	: -40°C până la $+90^\circ\text{C}$

9
 metri
 lineari


- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.	buc.
0704MP805/FA013	13076		300	1/12	600
0704MP805/FA012	11691		500	1/12	600
0704MP805/FA011	11690		750	1/12	600

Spuma poliuretanică PENTRU PISTOL

Multi Purpose PU Foam / Poliuretanică Пена / Spuma poliuretanică universală / Απρότοιμο Πουροουρεθάνης

Akfix®
 ALEGEREA PROFESIONALĂ


● Aplicatie si proprietati:

AKFIX 805P este spuma poliuretanică monocomponentă, gata de întrebuințare, care se utilizează efectiv pentru montarea și etansarea cadrelor la uși și ferestre; izolarea și fixarea de instalații electrice, conducte pentru apă caldă și apă rece; umplerea de cavități, fisuri, orificii și altele. Conține gaz ecologic fără freon, deplin inofensiv pentru stratul de ozon.

- Corespunde clasei de securitate la incendiu B3.

Date tehnice:

Baza	: Prepolimer poliuretanic
Intarire	: de la umiditate
Greutate relativă	: $19 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Timp deschis (1 cm. lățime)	: $6 \pm 2 \text{ min.}$ (ASTM C1620)
Timp de tăiere (1 cm. lățime)	: 20 - 45 min. (ASTM C1620)
Timp de întărire	: 24 ore
Culoare	: galben deschis
Productivitate	: 30 - 45 L (ASTM C1536)
Clasa inflamabilă a spumei	: B3 (DIN 4102-1)
Stare de temperatură	: minimă -5°C ; maximă $+30^\circ\text{C}$
Temperatură la aplicare	: $+5^\circ\text{C}$ până la $+30^\circ\text{C}$
Rezistență la temperatură	: -20°C până la $+80^\circ\text{C}$

DIN 4102

28
 metri
 lineari



- **Depozitare și termen de valabilitate:**
15 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.



ART №	COD №	Culoare	Volum ml.	buc.	buc.
0704MP805P/FA001	11692		750	1/12	600

Soluție pentru curățat spuma poliuretanică

Foam Cleaner / Чистирен За Полиуретанска Пена / Spuma pentru curățare / Απρότοιμο Καθαριστικό

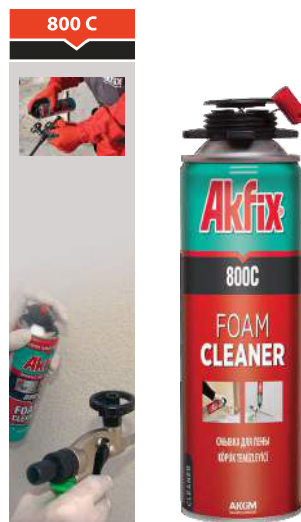

● Aplicatie si proprietati:

Mijloc excelent pentru curățarea pistoalelor pentru spuma poliuretanică, după utilizare. Datorită duzei speciale, flaconul se poate folosi sub formă de spray pentru înlăturarea spumei neîntărite din locurile unde, din greșeală, a pătruns din conținutul acesteia. Curată suprafețe, haine, ferestre și cadre la uși și previne întărirea spumei rămasă în pistol.

Date tehnice:

Baza	: amestec de solvenți
Consistență	: lichid
Tip	: transparent
Greutate relativă	: $0,85 \text{ g/cm}^3$

● Depozitare și termen de valabilitate:

24 luni în ambalaj sigilat în condiția depozitării la temperatura de cameră.

ART №	COD №	Volum ml.	buc.
0704800C/XA050	13983	500	1/12


Akfix®
 ALEGEREA PROFESIONALĂ

- **INDUSTRIAL WIPES** sunt servetele industriale, cu conținut de glicerina și aloe vera, pentru o curățare rapidă și eficientă a mainilor, instrumentelor și a diferitelor suprafețe.

Vezi mai mult
la pag.112.



Spray silionic PENTRU MATRITE SI ETANSARI

Silicone Lubricant E80 / Спрей Силиконовый За Полирование / Spray silicon pentru lubrifiere / Σπρέι Σιλικώνης

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ



E 80



Cu 2 duze !



Jet pulverizant.



Jet de directionare.



Impotriva scartaitului.

• Aplicatie si proprietati:

Lubrifiaza si protejeaza diferite piese si mecanisme de frecare la productia de textil, materiale plastice, din cauciuc si guma. Previne lipirea la foile de cauciuc, garniturile si altele. Se foloseste ca mijloc pentru lubrifierea instrumntelor de taiat, pentru cauciuc si benzi transportatoare. Lustruiește excelent articolele si imbracamintea din piele, precum si tapiteria autovehiculului. Se utilizeaza pentru masinile de injectat la productia de mase plastice. Previne lipirea materialului de matrita si formarea de funingine. Spray silionic cu rezistenta inalta la schimbari de temperatura.

Date tehnice:

Forma	: Aerosol
Tip	: transparent
Greutate relativa	: 0,98 g/cm ³
Miros	: caracteristic
Punct de inflamabilitate	: N / A

• Depozitare si termen de valabilitate:

24 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Volum ml.	buc.
0705E80/YA140	20287	400	12

Spray sudura antistropi

Anti-Spatter Spray / Спрей / Spray antistropi / Σπρέι Σιλικώνης

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ



E 90



Cu 2 duze !



Jet pulverizant.



Jet de directionare.

• Aplicatie si proprietati:

Spray AKFIX E90 reduce separarea si lipirea stropilor de sudura de pe duza aparatului de sudura la procesele MIG MAG de sudura si protejeaza detaliile din jurul locului de sudura de stropii lipiti pe timpul procesului de sudura. Curatati de praf suprafetele din metal inainte de procesul de sudura. Asigura un proces de sudare impecabil.

ATENȚIE !

Date tehnice:

Forma	: Aerosol
Tip	: transparent
Greutate relativa	: 0,98 g/cm ³
Miros	: caracteristic
Punct de inflamabilitate	: N / A

• Depozitare si termen de valabilitate:

24 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Volum ml.	buc.
0705E90/YA240	20288	400	12

Spray antirugina

Penetrating Oil Spray / Спрей Проник Пра / Spray antirugina / Σπρέι Κατά Της Σκουριάς

Akfix
ALEGEREA PROFESIONALĂ



E 70



Cu 2 duze !



Jet pulverizant.



Jet de directionare.

• Aplicatie si proprietati:

Se utilizeaza pentru lubrifierea si pentru prevenirea aparitiei de rugina pe toate partile si suprafetele din metal, precum suruburi, bolturi, piulite, broaste, bala male si altele. Detine o proprietate inalta de penetrare, imbogatita cu MoS₂.

Date tehnice:

Baza	: amestec de solventi si ulei MoS ₂
Tip	: lichid negru
Greutate relativa	: 0,77 g/cm ³
Miros	: caracteristic

• Depozitare si termen de valabilitate:

24 luni in ambalaj sigilat in conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART N°	COD N°	Volum ml.	buc.
0705E70/YA020	20794	200	1/24
0705E70/YA040	13075	400	1/12

Spray pentru discuri de frana si ambreiaj

Brake&Clutch Cleaner R110 / Cnpej / Spray pentru frane si ambreiaj / Σnpét



• Aplicatie si proprietati:

Akfix R110 curata si degreseaza componentele uleioase la motoare, sisteme de franare, roti zimtate si alte componente. Descompune reziduurile de rasini, adezivi sau mas-ticuri. Oferă solutii de durată, în caz de reparatii sau întreti-nere. Curata praful si murdariile de pe suprafetele tratate si piesele mecanice. Flaconul poate fi utilizat cu duza pozi-tionata în jos. Are o capacitate adanca de penetrare. Nu contine ingrediente corozive si acetona. Nu contine emisii nocive pentru ozon sau solvenți periculosi. Siguranta: A se folosi manusi de protectie. A se pastra departe de orice flacara. Flacon sub presiune, nu expuneti la lumina solara directa sau la temperatura de peste 50°C. A nu se lasa la îndemana copiilor.

Date tehnice:

Forma	: Aerosol
Tip	: transparent
Greutate relativa	: 0,73 g/cm ³
Miros	: caracteristic
Punct de inflamabilitate	: N / A

• Depozitare si termen de valabilitate:

36 luni în ambalaj sigilat în conditia depozitarii la temperatura de camera.



ART №	COD №	Volum	buc.
0705R110/YA350	28047	500 ml.	12

Adeziv reparatie cauciucuri auto in caz de avarie

Tyre Repair Kit / Cnpej / Kit reparatie cauciucuri / Σnpét



•

Un mijloc de ajutor extrem de convenabil, în caz de pana (avarie) pe timp de drum. După ce obiectul care a provocat pana a fost înlăturat, continutul spră-yului se injectează în cauciuc. Corespunzător pentru repararea piscinelor gonflabile, a jucăriilor și salte-lor. Nu poate fi utilizat pentru rupturi și deteriorări foarte mari.

Date tehnice:

Forma	: Aerosol
Tip	: transparent
Greutate relativa	: 1 g/cm ³
Miros	: caracteristic
Punct de inflamabilitate	: N / A
Continut solid	: 50%

• Depozitare si termen de valabilitate:

36 luni în ambalaj sigilat în conditia depozitarii la temperatura de camera.




ART №	COD №	Volum	buc.
0704R60/OTV60	28044	300 ml.	24

Spray MAGIC A40

Spray MAGIC A40 / Cnpej / Spray MAGIC A40 / Σnpét



- Lubrifiaza.
- Curata.
- Protejeaza de rugina.
- Inlatura umezeala.

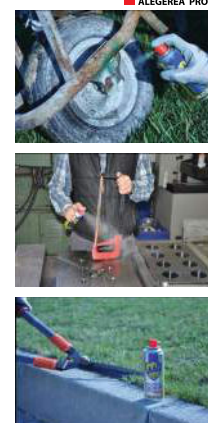

ART №	COD №	Volum	buc.
0705A40/YA340	28048	200 ml.	24/96
NEW! 0704A40/YA440	35339	400 ml.	24/48